



ART VINYL LOUNGE



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE



Часть I

Продукт

Структура

Декоративный слой

передает красоту натуральных материалов – дерева и камня. Дизайны разработаны специально для России.

Транспарент (рабочий слой) в **0,7 мм**

обеспечивает износостойкость покрытия

Фаска с 4 сторон


выполняет декоративную роль и создает эффект массивности

Стеклохолст

отвечает за стабильность размеров. **Каландровая основа** повышает эксплуатационные характеристики, увеличивает компактность и плотность продукта и, как следствие, его срок службы. Благодаря ей ART VINYL LOUNGE устойчив к вмятинам, воздействию мебели на роликовых ножках и каблукам.

Дополнительный защитный лак **EXTREME Protection**

гарантирует легкую уборку и дольше сохраняет внешний вид продукта

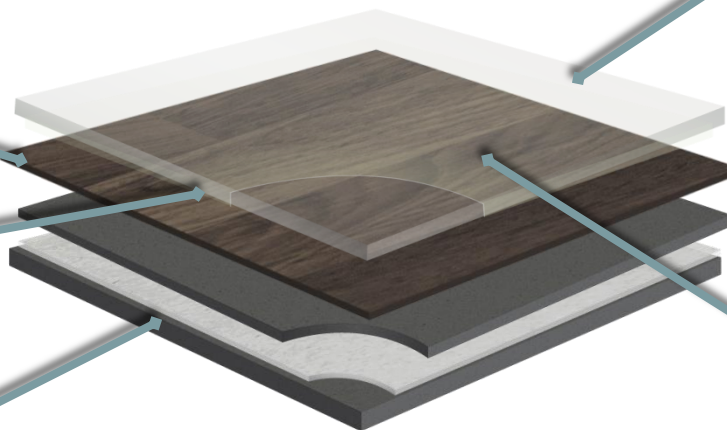

Характеристики

Класс помещения **34/43**



Основные характеристики:

Толщина **3,0** мм

Транспарент **0,7** мм

Вес **4,9** кг/кв.м.

Размеры, мм:

планка 152,4 x 914,4

плитка 457,2 x 457,2

Бренд  **Tarkett** | УНИКАЛЬНОЕ
ОЩУЩЕНИЕ ПОЛА

Защитный лак



Пожарные характеристики: **КМ2** (В2, РП1, Д2, Т2)

Дизайны – 15 планок

WOODY



BALI



SIMPLE



HENRY*



RAMON



CHARANGO*



RELAX



COSTES



STUDIO



BUDDHA



NORDIC



IBIZA



MOBY



SERGE



LORENZO



*с эффектом «металлик»

Дизайны – 6 плиток



CHILL



COCKTAIL



DELMAR



JAFFA



SANDY



SKYE

Упаковка

Планка 152,4 x 914,4 мм:

- 15 планок
- 2,0 кв.м.
- 9,8 кг

Плитка 457,2 x 457,2 мм:

- 10 плиток
- 2,0 кв.м.
- 9,8 кг





Часть II

Преимущества и возможности

Основные преимущества и возможности











- Дизайнерские возможности, наличие фаски (эффект объема)
- Удобство укладки и ухода, низкие затраты на уход
- Долговечность и износостойкость, возможность применения в помещениях с высокой проходимостью (класс 34/43)
- Комфорт при эксплуатации
- 100 % влагостойкость
- Экологическая безопасность 
- Удобная транспортировка и хранение
- Возможность использовать поверх теплых полов
- Класс пожарной опасности KM2

Дизайнерские возможности

- ❑ Богатый ассортимент расцветок и фактур планок
- ❑ Многообразие схем укладок
- ❑ Возможность комбинирования фактур «дерева» и «камня» в одном помещении
- ❑ Возможность разработки собственного дизайн-проекта
- ❑ Модули имеют точные размеры и форму, пол выглядит единым бесшовным массивом
- ❑ Создание «эффекта объема» за счет фаски




Стандартные схемы укладки

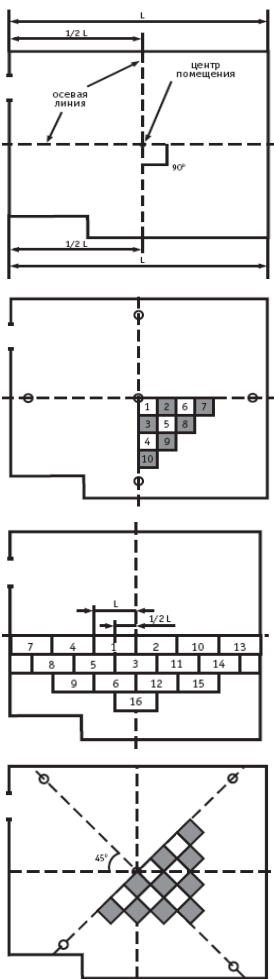

Подробная инструкция по укладке и уходу в КАЖДОЙ пачке (!)

Примеры дизайнерских схем укладки

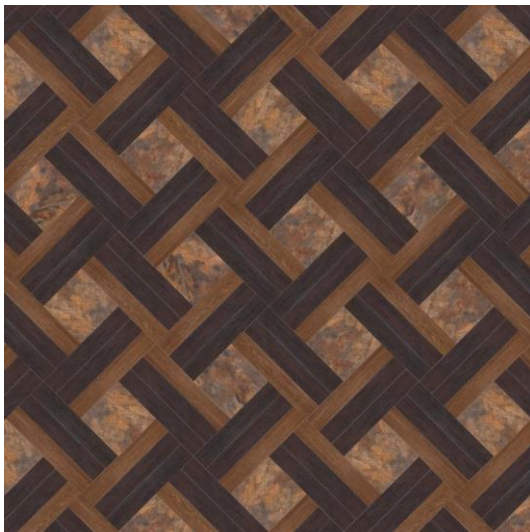

Удобство укладки и ухода

- Легко подогнать по форме и обойти «препятствия» (трубы)
- Ремонтпригодность покрытия
- Материал можно резать обычным техническим ножом
- Возможность использования на больших площадях (без переходных порожков)
- Легко ухаживать за покрытием



Долговечность и износостойкость

✓Прочные, мало изнашиваются (устойчивы к царапинам и различным загрязнениям)

✓Не деформируются (не боятся следов от кресел и каблуков)

✓Не боятся сырости, не гниют

✓Теплые

✓Не хрупкие

✓Срок службы 15 лет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

	Российские нормы		Европейские нормы	
	Метод контроля	Норма	Метод контроля	Норма
Классификация	Здания и сооружения типа АБВ		ISO 10874 (EN 685)	34/43
Размер, мм	Плитка - 457x457* Плоский - 914x152*			
Общая толщина, мм, не менее	ГОСТ 11529	3,0	ISO 24346 (EN 428)	3,0
Толщина лицевого защитного прозрачного слоя, мм не менее	ГОСТ 11529	0,7	ISO 24340 (EN 429)	0,7
Вес, г/м ²	ГОСТ 11529	4900	ISO 23997 (EN 430)	4900
Изменение линейных размеров, %, не более	ГОСТ 11529	0,4	ISO 23999 (EN 434)	0,4
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	ГОСТ 11529	0,1	ISO 24343-1 (EN 433)	0,1
Уменьшение толщины на истирание, мкм, не более	ГОСТ 11529 п.3.2	75	EN 660-1	группа Т
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом	ГОСТ 11529 ГОСТ 6433.2	≤ 5x10 ¹⁵	норма отсутствует	
Электростатические характеристики, в kV	норма отсутствует		EN 1815	< 2
Следы от воздействия ножек мебели	норма отсутствует		EN 424	отсутствуют
Следы от воздействия роликов кресел	норма отсутствует		EN 425	отсутствуют
Подогрев пола	норма отсутствует		EN ISO 105-802	подходит, max 27°C
Форма поставки	2,0 м2/9,8 кг			

100 % влагостойкость

❑ **Несмачиваемый материал**
(Водопоглощение поверхностное не более 0,5 г/100см²)



❑ **Вода не попадает внутрь зазора между стыками (при правильном монтаже)**



❑ **Торцы не подвержены изменениям (не набухают от влаги)**



Экологичность и безопасность

Имеет экологическую маркировку «Листок жизни»

международного уровня

Не выделяет вредных веществ

Не содержит и не выделяет формальдегид

В производстве не используются ядовитые органические растворители



Удобная транспортировка и хранение

Вес упаковки не превышает 10 кг

Максимальная длина пачки 92 см

Помещается в лифте (даже в пассажирском)


Помещается в багажнике любого автомобиля

Не требуются услуги грузчика

Легко и удобно складировать



Использование поверх теплых полов

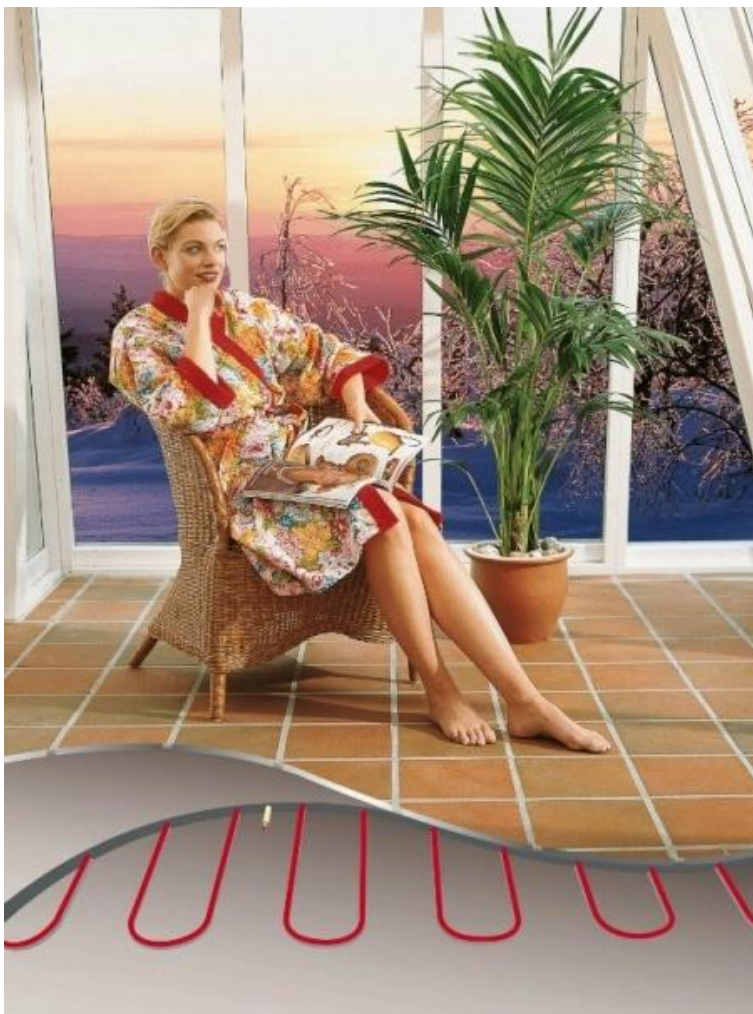

Применение возможно при температуре на поверхности LOUNGE Не выше 27 градусов Цельсия.

Аргументы при продаже в разные типы помещений

	 Кухня	 спальня	 Детская	 Гостиная Прихожая
Ожидания	<ul style="list-style-type: none"> ■ Влагостойкость ■ Устойчивость к скольжению ■ Износостойкость ■ Устойчивость к пятнам ■ Легкий уход 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Легкий уход ■ Уют ■ Комфорт для ходьбы босиком 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Износостойкость ■ Гигиеничность ■ Акустический комфорт 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Легкий уход ■ Износостойкость
LOUNGE	<ul style="list-style-type: none"> ■ Широкий выбор дизайнов – многообразие комбинаций ■ Хорошая износостойкость и влагостойкость ■ Устойчивость к образованию вмятин, отсутствие следов от ножек мебели и каблучков ■ Акустический комфорт (в сравнении с керамикой и ламинатом) ■ Не требует специальных средств для ухода ■ Удобная транспортировка (размеры и упаковка) ■ Легкая замена поврежденных участков ■ Возможность укладывать поверх теплых полов ■ 15-летний срок службы 			

Аргументы при продаже в разные типы помещений

	 Магазины, рестораны кафе	 Гостиницы	 Офисы
Применение	<ul style="list-style-type: none"> ■ Небольшие магазины, бутики, рестораны, кафе 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Номера в гостиницах 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Частные офисы/ отдельные кабинеты ■ комнаты переговоров, конференц-залы
Ожидания	<ul style="list-style-type: none"> ■ Дизайн ■ Безопасность/ сопротивление к скольжению ■ Быстрая и легкая укладка ■ Устойчивость к истиранию и царапинам ■ Устойчивость к пятнам ■ Легкая уборка и уход 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Дизайн ■ Безопасность/ сопротивление к скольжению ■ Устойчивость к истиранию и царапинам ■ Гигиеничность ■ Акустический, тактильный комфорт ■ Легкая уборка и уход 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Дизайн ■ Устойчивость к роликам кресел ■ Безопасность ■ Легкая уборка и уход ■ Акустический комфорт ■ Модульность (легкий доступ к коммуникациям под полом)
LOUNGE	<ul style="list-style-type: none"> ■ 21 цвет на выбор в формате плиток/планок ■ Возможность быстрой смены дизайна интерьера ■ Хорошая износостойкость и влагостойкость ■ Устойчивость к образованию вмятин, отсутствие следов от ножек мебели и каблучков ■ Срок службы 15 лет ■ Не требует специальных средств для ухода 		

Рекомендации по укладке и уходу

Рекомендуем ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ укладку покрытия

□ Требования у основанию:

- ровное сухое, прочное, чистое, без трещин, устойчивое к колебаниям температур.
- **НЕЛЬЗЯ** стелить на старый линолеум, подложку, ДВП, не устойчивое к перепадам влажности и температур основание.

□ Укладка:

- От центра помещения к его углам.
- Клеим встык – без зазоров и смещения
Клей - **Акриловый водно-дисперсионный.**

***Подробная
инструкция по
укладке и уходу
в КАЖДОЙ пачке (!)***

□ Уход:

- стандартные требования для винила (не рекомендуется использовать бытовые универсальные чистящие, моющие, отбеливающие (хлорсодержащие) средства, абразивные материалы, растворители.