

**Новая серия  
коммерческих  
гетерогенных  
ПВХ-покрытий PRO**



УНИКАЛЬНОЕ  
ОЩУЩЕНИЕ ПОЛА

# Что такое PRO?

PRO – новая серия коммерческих гетерогенных ПВХ-покрытий, произведенных с использованием каландровой технологии, с улучшенными качественными характеристиками.


Продукты серии PRO плотные и прочные, дольше сохраняют первоначальный внешний вид, легки в уборке.

С точки зрения пожарной безопасности продукты PRO относятся к классу KM2, что позволяет использовать их в общественных и жилых помещениях - в учебных заведениях, в т.ч. детских садах и школах, в читальных залах, в административных зданиях, в офисных, деловых и торговых центрах, то есть почти повсеместно.

PRO – экологичные продукты. Они не наносят ущерба окружающей среде на протяжении всего своего жизненного цикла. Продукция серии PRO - обладатель сертификата экологического союза и имеет эко-маркировку «Листок жизни».

PRO – это серия продуктов для профессионалов рынка B2B и конечных потребителей.

PRO – PROкачанный пол!

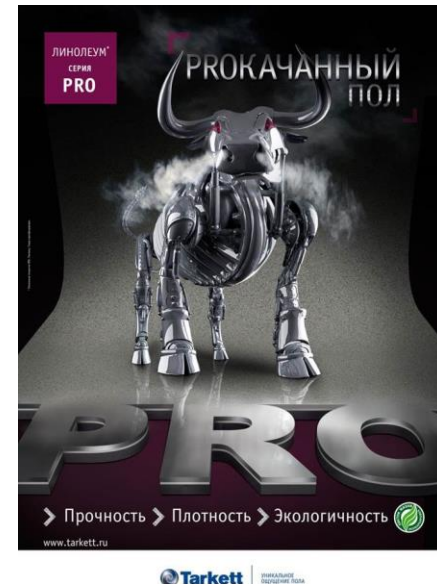


# Конструкция


Новая серия PRO – это изменение конструкции гетерогенных продуктов:

- Замена промазной основы – каландрированной
- Замена верхнего слоя (транспарента) каландровой пленкой
- Применение технологии ламинирования слоев

## Текущая конструкция

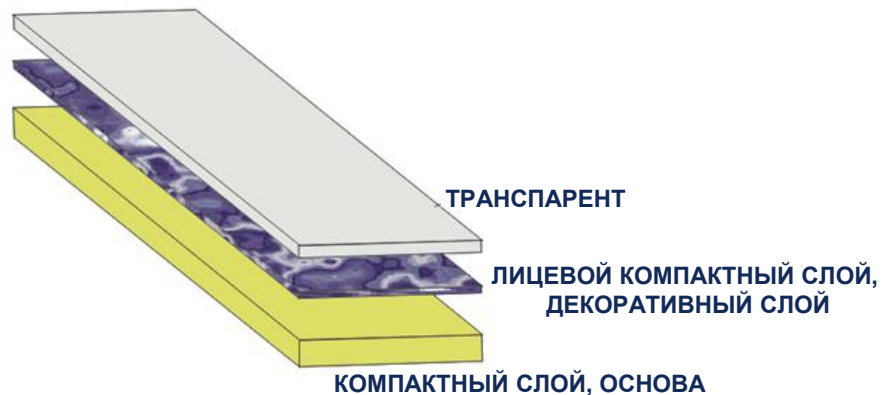

## Новая конструкция

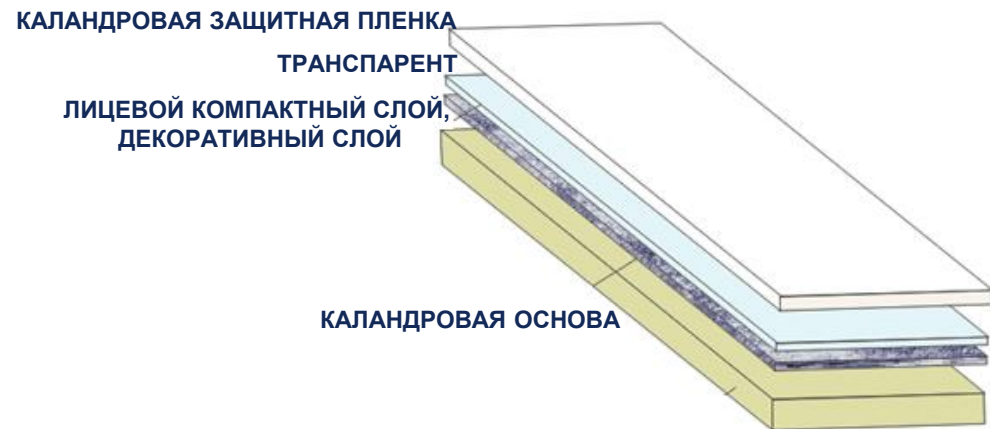

# Преимущества

## Продукты серии PRO



### Подтверждено испытаниями:

Плотность +7%\*

Фактическая абсолютная остаточная деформация +35%\*

Фактическая прочность на поперечный разрыв +15%\*

Фактическая жесткость выше в 2 раза\*

\*По сравнению с аналогичным продуктом, произведенным по промазной технологии

- Ширина до 4 метров
- КМ2
- Легкий уход
- Дольше служат, сохраняя свой внешний вид
- Выдерживают сильное механическое воздействие (тяжелой мебели, роликов кресел, каблуков и пр.)
- Эко-продукт, имеет сертификат «Листок жизни»



УНИКАЛЬНОЕ  
ОЩУЩЕНИЕ ПОЛА

## Соответствие коллекций








<b>Старая</b>	<b>Новая</b>
ACCZENT MINERAL ACCZENT TIMBER	ACCZENT PRO
TRAVERTINE	TRAVERTINE PRO

**Количество расцветок остается неизменным!**

# Расцветки ACCZENT PRO





Толщина общая, мм,	2
Толщина рабочего слоя, мм	0,7
Вес, г/кв.м	3000+/-100
Класс помещения	34/43



УНИКАЛЬНОЕ  
ОЩУЩЕНИЕ ПОЛА

# Расцветки TRAVERTINE PRO

Толщина общая, мм,	2
Толщина рабочего слоя, мм	0,5
Вес, г/кв.м	2900+/-100
Класс помещения	34/41



# Технические характеристики

Показатели	ACCZENT PRO	TRAVERTINE PRO
	ТУ	ТУ
Толщина общая, мм, ГОСТ 11529-86 п.2.2.	2	2
Толщина рабочего слоя, мм	0,7	0,5
Вес, г/м <sup>2</sup> , ГОСТ 11529 п.9	3000+/-100	2900+/-100
Истираемость, г/м <sup>2</sup>	≤ 25	≤ 25
Абсолютная остаточная деформация, мм	≤ 0,1	≤ 0,1
Изменение линейных размеров, %	≤ 0,4	≤ 0,4
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом	≤ 5 • 10 <sup>15</sup>	≤ 5 • 10 <sup>15</sup>
Прочность на поперечный разрыв, N	>160	>160
Водопоглощение поверхностное, г/100 см <sup>2</sup>	≤ 0,4	≤ 0,4
Класс пожарной опасности материала	КМ 2 (В2, Д2, Т2, РП1)	КМ 2 (В2, Д2, Т2, РП1)
Ширина рулона, м	2; 2,5; 3; 3,5; 4	2; 3; 4;
Длина рулона, п.мм	20000	20000
Жесткость, mN	950-1250	950-1250



ЛИНОЛЕУМ\*  
СЕРИЯ  
**PRO**

ПРОКАЧАННЫЙ  
ПОЛ



**PRO**

➤ Прочность ➤ Плотность ➤ Экологичность



[www.tarkett.ru](http://www.tarkett.ru)



УНИКАЛЬНОЕ  
ОЩУЩЕНИЕ ПОЛА